

elosztókapcsok csupasz, félig vagy teljesen szigetelt



Megfelel az IEC 998-2-1 szabványnak
Felhasználásra kész állapotban szállítva (meglazított csavarokkal)

100 A max. – 400 V ~ 25 mm²-es bemenettel
80 A max. – 400 V ~ 16 mm²-es bemenettel

Csom.	Kat. szám	Csupasz elosztókapcsok		
		Rögztítés: alapteretre vagy gyűjtősínre M4 csavarokkal		
		6–25 mm ² kapacitású bemenet	1,5–16 mm ² kapacitású kimenet	Hosszúság mm-ben
10	0048 01	1	4	45
10	0048 03	1	8	73
10	0048 05	1	14	122
10	0048 06	1	19	157
10	0048 07	1	24	192

Csom.	Kat. szám	Félig szigetelt elosztókapcsok		
		Rögztítés: általában 12 x 2 mm-es lapos sínre Duplix jelölővel szállítva		
		6–25 mm ² kapacitású bemenet	1,5–16 mm ² kapacitású kimenet	Hosszúság mm-ben
10	0048 20 ⁽¹⁾	–	4	47
10	0048 22 ⁽¹⁾	–	8	75
10	0048 24 ⁽¹⁾	1	12	113
10	0048 25 ⁽¹⁾	1	16	141
10	0048 26 ⁽¹⁾	1	21	176
10	0048 28 ⁽¹⁾	2	33	276

Csom.	Kat. szám	IP 2 teljesen szigetelt elosztókapcsok		
		Rögztítés: általában 12 x 2 mm-es lapos sínre		
		6–25 mm ² kapacitású bemenet	1,5–16 mm ² kapacitású kimenet	Hosszúság mm-ben
10	0048 50	0048 40	–	47
10	0048 52	0048 42	–	75
10	0048 54	0048 44	1	113
10	0048 55	0048 45	1	141
10	0048 56	0048 46	1	176
10	0048 58	0048 48	2	276
		Védőföld (zöld)		
10	0048 30	–	4	47
10	0048 32	–	8	75
10	0048 34	1	12	113
10	0048 35	1	16	141
10	0048 36	1	21	176
10	0048 37	1	26	227
10	0048 38	2	33	276


Csom.	Kat. szám	3P + N elosztókapocs (3 fekete + 1 kék)			
		6–25 mm ² bemenet	1,5–16 mm ² kimenet	Hosszúság mm-ben	
		Nulla	Fázis	Nulla	Fázis
1	0048 14	1 x 1	3 x 1	1 x 4	3 x 4

Csom.	Kat. szám	Elosztókapocs-tartók	
		Üres elosztókapocs-tartó Csupasz, félig szigetelt, teljesen szigetelt elosztókapcsok fogadására Ekinoxe-ba szerelhető 28 furattal rendelkezik, 227 mm hosszú 35 furattal rendelkezik, 276 mm hosszú	
5	0048 18 0048 17		
5	0048 11	Univerzális elosztókapocs-tartó Használatával lehetőség nyílik bármely elosztókapocs vagy sínre szerelésére.	
1	0048 10	 sínre szerelhető elosztókapocs-tartó Olyan foglalatokból áll, amelyek lehetővé teszik max. 4 db IP 2 azonos méretű elosztókapocsból álló elosztóblokk összeállítását.	
10	0048 19 0013 99	12 x 2 mm-es lapos sín 1 m 240 mm	

(1) Minden elosztókapocshoz tartozik: 2 db zöld Duplix jelölő
2 db kék Duplix N jelölő
2 db piros Duplix L jelölő


elosztókapcsok csupasz, félig vagy teljesen szigetelt

■ Az üres elosztókapocs-tartó használata

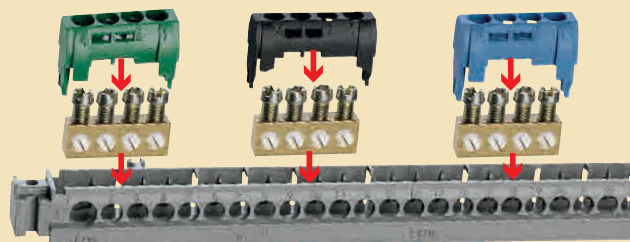

0048 18

A kat. szám 0048 18 üres elosztókapocs-tartó 28 csatlakozási lehetőséggel rendelkezik. Használatával lehetőség nyílik az igényeknek megfelelő bejövő és kimenő csupasz, félig szigetelt, teljesen szigetelt (IP 2) elosztókapcsok összeállítására (eredeti tartó nélkül szerelendő).

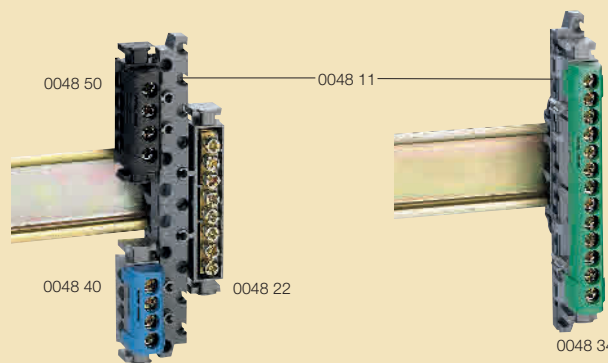

0048 50


0048 11

0048 40

0048 22

0048 34

Használatával lehetőség nyílik bármely elosztókapocs vagy sínre szerelésére.

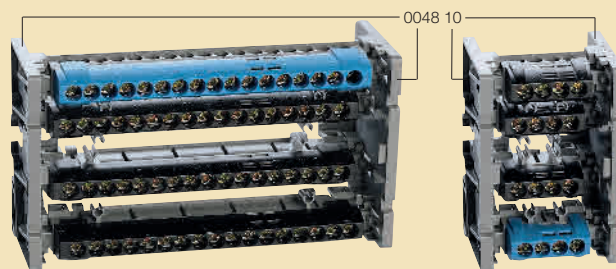

0048 10

A kat. szám 0048 10 sínre szerelhető elosztókapocs-tartó használatával lehetőség nyílik 2P, 3P vagy 4P IP 2x elosztóblokk összeállítására



0048 22

0048 19

A félig szigetelt elosztókapcsok általában 12 x 2 mm-es lapos sínre szerelhetők