

Nyitható kábelbevezetők

A nyitható kábelbevezetők kompakt rendszerek a csatlakozókkal előszerelt kábelek vezetéséhez és tömítéséhez

Csatlakozókkal előszerelt kábelek kábelekhez

UL 94 V-0

Nem befolyásolja a a csatlakozókkal előszerelt

kábelek jótállását



Nyitható kábelbevezető tálcák kötőelemekkel szerelt kábelekhez

A kábelekhez gyakran kötőelemek is tartoznak, ezeket nem lehet leválasztani és újra felhelyezni. A sérülékeny adatkábeleket, HDMI kábeleket, stb. nagyon nehéz vagy lehetetlen a helyszínen újra összekötni a csatlakozóvégekkel. Erre nyújt megoldást a nyitható kábelbevezető, amelybe csatlakozóval együtt lehet rögzíteni a kábeleket, amiket, ráadásul, olyan gyakran lehet cserélni, amilyen gyakran csak kell. Válassza a nyitható kábelbevezetőket a gyors, biztonságos és sokoldalú szereléshez.

Az MC és SCG nyitható kábelbevezetők kis vagy közepes áramerősségű kábelek vagy különböző típusú csövek vezetéséhez használhatók.

Az MC és SCG nyitható kábelbevezetők új típusú fém és műanyag

megerősítésű kábelbevezetők, amelyek különböző típusú polimerekből készülnek (TPE és PPGF).

A 104. oldalon az anyagok összehasonlításánál talál további információkat az anyagokról.

Tömítőgyűrűk és tömszelencék használata nélkül is megfelelnek az IP55 besorolás követelményeinek. Ennek köszönhetően nagyon egyszerű a használatuk, és a kompakt egység számos előnyt nyújt.

Az MC és SCG nyitható kábelbevezetők üzemi hőmérséklete -40 °C és +90 °C közötti tartományban van, és bel- és kültéren is alkalmazhatók.



SCG 1x3-35 (IP55)

MC 1x8-67 (IP55)

MC 1/9 (IP55)


| | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|
| Fekete UL 94 V-0 | ● | MBA4N01B11 | MBA4N19B11 | MBA4N12B11 |
| Fekete | ● | - | MBA4N18B11 | - |

Műszaki adatok

| | | | |
|--|--------------|---------------|---|
| Üzemi hőmérséklet | -40 - +90 | -40 - +90 | -40 - +90 |
| Méret (A/B/C) (mm) | 77 / 60 / 40 | 123 / 93 / 75 | 123 / 93 / 75 |
| Vezetékek száma (db) x vezeték átmérő (mm) | 1 x 3-35 | 1 x 8-67 | 2 x 8-11 2 x 10-13 5 x akár 14-ig * |
| Kábelek max. száma | 1 | 1 | 9 |
| Rögzítőfurat mérete | SCG 1 | MC 1 | MC 1 |
| Tömeg (g) | 160 | 870 | 568 |
| Csomag (db) | 100 | 15 | 20 |

* Csak csatlakozó nélküli kábelekhez

Méret

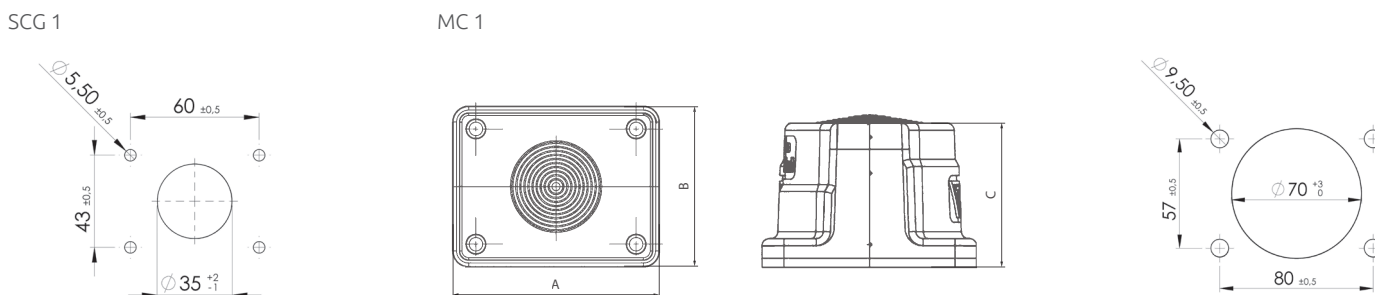



SCG 2x3-35 (IP55)

MC 2x8-67 (IP55)

MC 2/10 (IP55)

MC 2/18 (IP55)

| | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Fekete UL 94 V-0 | ● | MBA4N02B11 | MBA4N28B11 | MBA4N21B11 | MBA4N22B11 |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|

Műszaki adatok

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---|--|
| Üzemi hőmérséklet | -40 - +90 | 40 - +90 | 40 - +90 | 40 - +90 |
| Méreték (A/B/C) (mm) | 136 / 60 / 40 | 222 / 93 / 75 | 222 / 93 / 75 | 222 / 93 / 75 |
| Vezetékek száma (db) x vezeték átmérő (mm) | 2 x 3-35 | 2 x 8-67 | 1 x 8-67 2 x 8-11 2 x 10-13 5 x akár 14-ig * | 4 x 8-11 4 x 10-13 10 x akár 14-ig * |
| Kábelek max. száma | 2 | 2 | 10 | 18 |
| Rögzítőfurat mérete | SCG 2 | MC 2 | MC 2 | MC 2 |
| Tömeg (g) | 263 | 870 | 680 | 976 |
| Csomag (db) | 50 | 15 | 15 | 10 |

* Csak kötőelem nélküli kábelekhez

Méreték

