



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Termékválaszték | Harmony XAL |
| Termék vagy alkatrész típusa | Felfüggesztett vezérlő állomás |
| Készülék rövid neve | XACA pisztolyfogantyú |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vezérlőállomás típusa | Kettős szigetelésű |
| Szekrény anyaga | Polipropilén |
| Elektromos áramkör típusa | Vezérlő áramkör |
| Szekrény típusa | Üres szekrény |
| Kivágások száma | 3 kivágás |
| Ellenőrzőállomás színe | Sárga |
| Kábelbemenet | Lépcsős nyílású gumipersely 8...26 mm |
| Védősín | Nélkül |
| Függőleges kezelői kivágóközpont | 30 mm |
| Szabványok | IEC 60204-32 IEC 60947-5-1/1991 UL 508-CM CSA C22.2 No 14 |
| Terméktanúsítványok | GOST[RETURN]CCC |
| Védőkezelés | TH kérésre |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -25...70 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Rezgési ellenállás | 15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 100 m/s ² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Túlfeszültségi kategória | II. osztály megfelel IEC 61156-5 |
| IP védettség fok | IP65 megfelel MSZ EN 60529 |
| IK védettség fok | IK08 megfelel IEC 62262 |
| Mechanikai tartósság | 1000000 ciklus |
| Nettó súly | 0,44 kg |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 8,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 9,000 cm |
| 1. csomag hossza | 35,000 cm |
| 1. csomag súlya | 475,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 2. csomagban | 60 |
| 2. csomag magassága | 75,000 cm |

| | |
|----------------------|-----------|
| 2. csomag szélessége | 60,000 cm |
| 2. csomag hossza | 80,000 cm |
| 2. csomag súlya | 41,620 kg |

Kínálat fenntarthatósága


| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

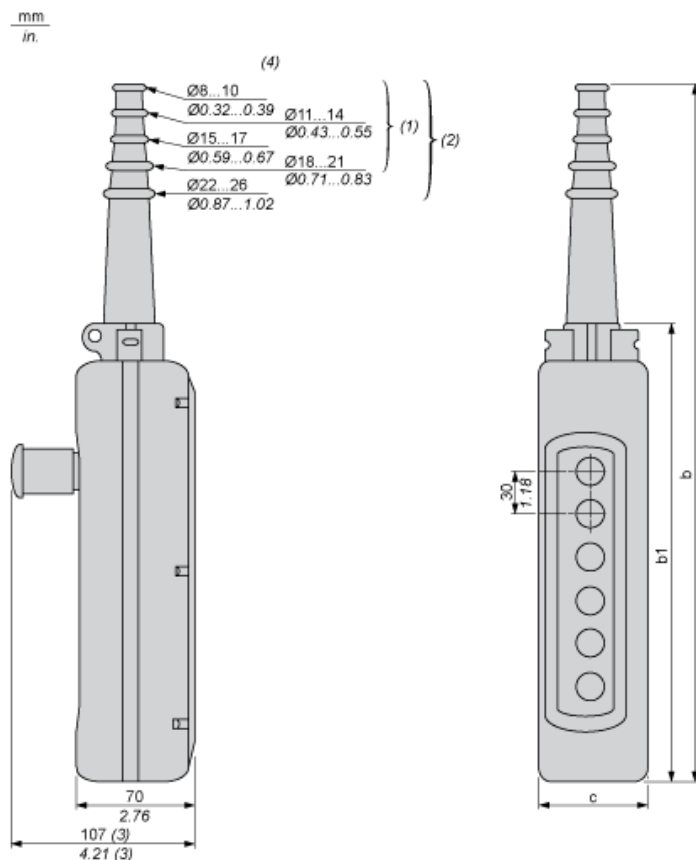

- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.
- (2) For 4 to 8-way XAC A stations.
- (3) With trigger action Emergency stop head operator
- (4) Internal \varnothing

Dimensions in mm

| Number of cut-outs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| b | 314 | 314 | 440 | 440 | 500 | 560 | 680 |
| b1 | 190 | 190 | 250 | 250 | 310 | 370 | 490 |
| c | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 92 |

Dimensions in in.

| Number of cut-outs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b | 12.36 | 12.36 | 17.32 | 17.32 | 19.68 | 22.05 | 26.77 |
| b1 | 7.48 | 7.48 | 9.84 | 9.84 | 12.20 | 14.57 | 19.29 |
| c | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.62 |