



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa	Felfüggesztett vezérlő állomás
Készülék rövid neve	XACA pisztolyfogantyú

### Kiegészítő jellemzők

Vezérlőállomás típusa	Kettős szigetelésű
Szekrény anyaga	Polipropilén
Elektromos áramkör típusa	Vezérlő áramkör
Szekrény típusa	Üres szekrény
Kivágások száma	6 kivágás
Ellenőrzőállomás színe	Sárga
Kábelbemenet	Lépcsős nyílású gumipersely 8...26 mm
Védősín	Nélkül
Függőleges kezelői kivágóközpont	30 mm
Szabványok	IEC 60204-32 UL 508-CM CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]CCC
Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	100 m/s <sup>2</sup> megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettség	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettség	IK08 megfelel IEC 62262
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Nettó súly	0,665 kg

### Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	57,000 cm
1. csomag súlya	743,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	75,000 cm

2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	42,720 kg

### Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

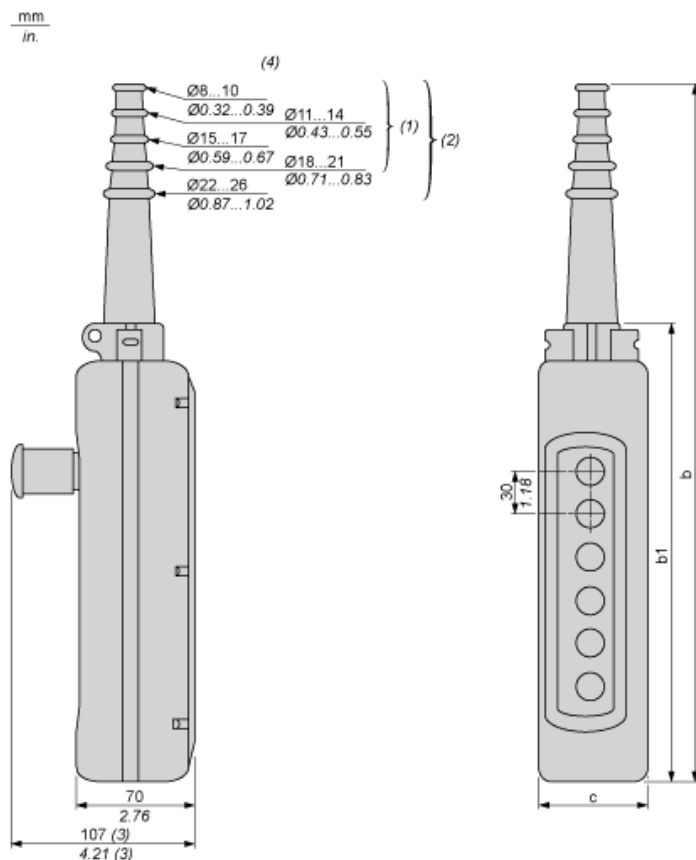

- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.
- (2) For 4 to 8-way XAC A stations.
- (3) With trigger action Emergency stop head operator
- (4) Internal  $\varnothing$

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62